



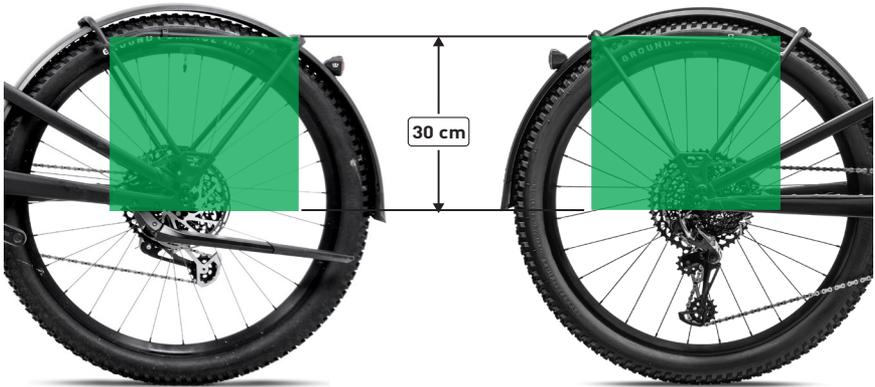

ADDENDUM AU MANUEL D'UTILISATION DES VÉLOS SPECIALIZED 2023 TURBO TERO X : MONTAGE DE SACOCHES À L'ARRIÈRE, SPÉCIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES ET AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ.

Guide de montage des sacs sur le porte-bagages arrière

Lorsqu'elles sont montées sur le porte-bagages arrière, certaines sacs et certains paniers peuvent interférer avec le fonctionnement du dérailleur et de la béquille de votre Turbo Tero X. Assurez-vous que les sacs ou les paniers que vous avez montés sur le porte-bagages arrière sont à l'écart des composants et n'interfèrent pas avec leur fonctionnement.

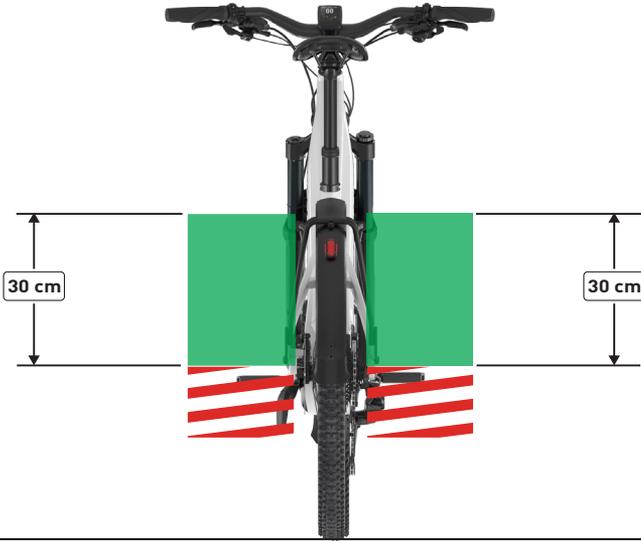



ATTENTION : Le non-respect de cette notice peut endommager vos composants et provoquer leur dysfonctionnement.

Spécifications supplémentaires du vélo :

OBJET	SPÉCIFICATION
Taille de plateau min/max avec guide-chaîne	36T / 38T
Taille de plateau min/max sans guide-chaîne	34T / 40T
Débattement maximal de la fourche	130 mm
Taille maximale des disques de frein	Avant : Voir le manuel de la fourche / Arrière : 180 mm
Largeur de pneu maximale avec garde-boue	2.35"



ATTENTION : La norme CEN exige un espace minimum de 6 mm entre les pneus et le cadre ou les garde-boue. Vérifiez toujours l'espace libre lors de l'installation d'un autre pneu.



ATTENTION ! Avant votre première sortie et régulièrement par la suite, assurez-vous que les pédales sont serrées conformément aux spécifications. Les pédales peuvent se desserrer avec le temps en fonction du type et de la fréquence d'utilisation. Cela est particulièrement vrai si elles n'ont pas été installées correctement. Rouler avec des pédales desserrées peut endommager le filetage et la pédale peut se désengager de la manivelle, ce qui peut entraîner une perte de contrôle du vélo.



Si une selle d'après vente avec des ressorts hélicoïdaux est installée sur le vélo lorsqu'un siège pour enfant est équipé, alors les ressorts doivent être recouverts de manière appropriée pour éviter qu'ils ne coincent les doigts de l'enfant.