

XROAD 6



Les spécifications des produits peuvent changer sans préavis. Informations non contractuelles.

FREIN AR

Magura, MT Thirty, disque hydraulique, 2 pistons

DISQUE AV

Magura, MDR-C, 180mm

DISQUE AR

Magura, MDR-C, 180mm

MOYEU AV

Shimano, 32 trous, 15x110mm, axe traversant

MOYEU AR

Shimano, 32 trous, 9x100mm, serrage rapide

JANTE AV

Aluminium, 32 trous, 27.5'', largeur interne 27 mm

JANTE AR

Aluminium, 32 trous, 27.5'', largeur interne 27 mm

PNEU AV

Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.60, réfléctifs

SELLÉ

Selle Royal, Essenza + moderate

TIGE DE SELLE

EXA, 860i, télescopique suspendue avec commande au guidon, 31.6mm, 125mm

COLLIER DE SELLE

Moustache, aluminium, 34.9mm

GUIDON

Moustache, ergonomique, aluminium, 660mm, backsweep 30°

POTENCE

Moustache, aluminium, réglable, 110mm

JEU DE DIRECTION

Acros, AZF-699, roulements scellés, passage interne, blocage en rotation

POIGNÉES

SB3, Ergonomiques

ECLAIRAGE AR

Spanninga, Presto2Guard, alimenté par la batterie principale

CADRE

Xroad Open, aluminium 6061 T4-T6, tubes hydroformés et extrudés à triple cavités pour une rigidité optimale, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube, passage de gaines intégré.

KLAXON

Spanninga Minibell Black

FOURCHE

SR Suntour, XCR 34, fonction blocage, débattement 120mm

ANTIVOL

ABUS, 6950ML, clé identique pour le verrouillage de la batterie et de l'antivol. One-Key option.

MOTEUR

Bosch, Performance Line CX BDU38, Smart System, 85-100 Nm

BÉQUILLE

Moustache, réglable

BATTERIE

Bosch, PowerTube 600Wh, Smart System

GARDE-BOUE

Moustache, aluminium, tubulaires double paroi, ultra-stables

AUTONOMIE*

137km

PORTE-BAGAGES

Moustache, aluminium, fixations latérales QL3 amovibles et plateforme MIK HD. Option Moustache protect.

CHARGEUR

Bosch, 4Ah

PÉDALES

Plateforme aluminium avec réflecteurs

COMPTEUR

Bosch, Kiox 500, Smart System

TAILLE

L

COMMANDÉ

Bosch, LED remote Bluetooth

COULEUR

Oak vert métal

POIDS

26.1kg

DÉRAILLEUR

Shimano, CUES, RD-U6020-11, 11 vitesses

PTAC

160kg

PLATEAU

38 dents, Narrow Wide

CASSETTE

Shimano, CUES, CS-LG400, 11V, 11-45

GARANTIE

5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans moteur, batterie

CHAÎNE

Shimano, CN-LG500, 120 maillons

MANETTE

Shimano, CUES, SL-U6000-11R, 11 vitesses


PÉDALIER

Stronglight, aluminium, 170mm, ISIS

FREIN AV

Magura, MT Thirty, disque hydraulique, 4 pistons

XROAD 6

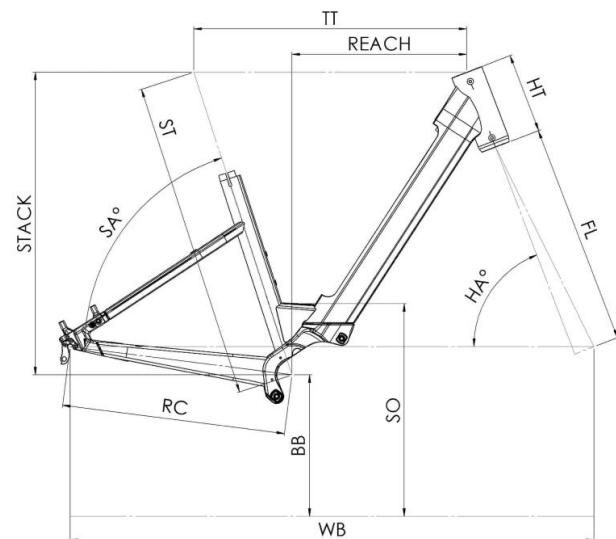

Xroad 2 / 4 / 6 Open

| ST - Taille / Size | mm | 390 (S) | 450 (M) | 510 (L) | 550 (XL) |
|--|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Taille utilisateur / User size | m | 1,49 - 1,61 | 1,59 - 1,76 | 1,74 - 1,92 | 1,90 - 2,05 |
| TT - Tube supérieur / Top tube | mm | 557 | 580 | 610 | 645 |
| RC - Bases / Rear center | mm | 475 | 475 | 475 | 475 |
| HT - Douille de direction / Headtube | mm | 170 | 170 | 190 | 210 |
| WB - Empattement / Wheelbase | mm | 1122 | 1134 | 1166 | 1202 |
| FL - Longueur de fourche / Fork length | mm | 527,5 | 527,5 | 527,5 | 527,5 |
| BB - Hauteur de boîtier / BB height | mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
| SA - Angle de selle / Seat angle | ° | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 70,8 |
| HA - Angle de direction / Head angle | ° | 65,3 | 66,2 | 66,2 | 66,2 |
| Reach | mm | 320,0 | 342,0 | 365,0 | 394,0 |
| Stack | mm | 677 | 682 | 701 | 720 |
| SO - Enjambement / Standover | mm | 140 | 140 | 140 | 140 |

Scannez pour retrouver ce vélo en ligne

 MOUSTACHE